

コミュニケーションシート バンドヒーター

◆発信元

会 社 名 :

所属・役職 :


ご担当者名 :

会社所在地 : 〒

TEL :

FAX :

e-mail :



株式会社 加 島 行

〒534-0014 大阪市都島区都島北通 1-10-7

TEL: 06 (6922) 5541 FAX: 06 (6922) 5545

《URL》http://www.kashima-hot.co.jp

《E-mail》info@kashima-hot.co.jp

ISO9001
JSAQ2596ISO14001
JSAE1524

CM001


検 討 ・ 見 積 依 頼

20 年 月 日


バンドヒーターは取付け方法により、1ピース型及び2ピース型があります。加熱対象物への取付け状況によって形状を選択ください。2ピース型は、ノズル、シリンダー等の片側より挿入出来ないものに使用いたします。

端子型構造の他に、リード線出型構造も製作いたします(端子台を設ける必要が無いので便利です。)


● 1 P 型の標準型

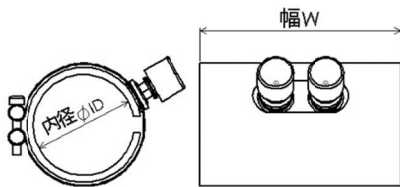


BH-1 型 (1 P 片端子型)

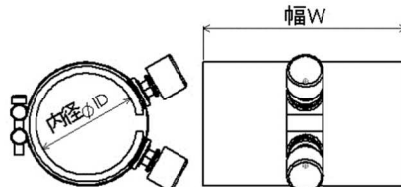


BH-2 型 (1 P 両端子型)

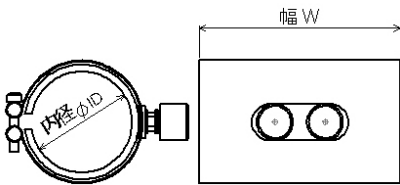

BH-3 型 (1 P 背面端子型)

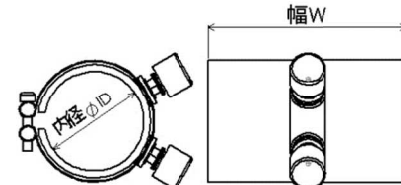


BH-4 型 (1 P 背面端子 A 型)

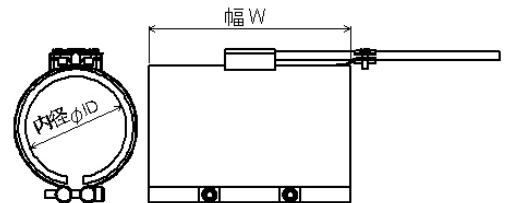


BH-5 型 (リード線出型トンボ+カバー付)

- ・電圧は100V/単相200V
- ・標準ワット密度は3W/cm²です。
条件が良ければ4W/cm²まで
製作可能です。
- ・特殊形状の場合、3相電源仕様も製作可能な場合があります。

● 2 P 型の標準型

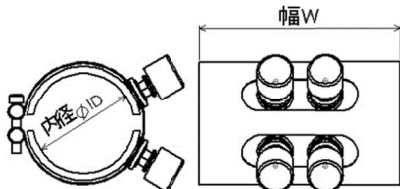

BH-6 型 (2 P 片端子型)

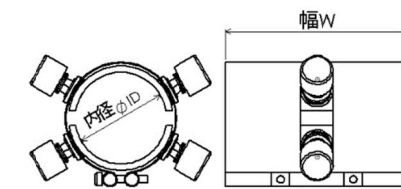

BH-7 型 (2 P 両端子型)

●該当する項目に○印を付け、() 内には具体的に記入をお願いします。

〔略 図〕

1. 型 (1ピース型、 2ピース型、 その他)
2. 端 子 (標準型、 片端子型、 その他)
3. 内 径 (ϕ I. D. = mm)
4. 幅 (W = mm)
5. 材 質 (ステンレス鋼、 ボンデ鋼板)
6. 電 圧 (100V、 単相200V、 その他)
7. 容 量 (W)