

コミュニケーションシート プレートヒーター

◆発信元

会 社 名 :

所属・役職 :


ご担当者名 :

会社所在地 : 〒

T E L :

F A X :

e-mail :



株式会社 加 島 行

〒534-0014 大阪市都島区都島北通 1-10-7

TEL: 06 (6922) 5541 FAX: 06 (6922) 5545

《URL》http://www.kashima-hot.co.jp

《E-mail》info@kashima-hot.co.jp

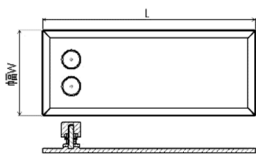



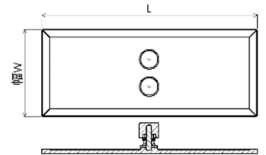
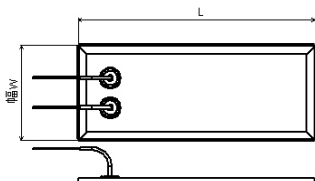
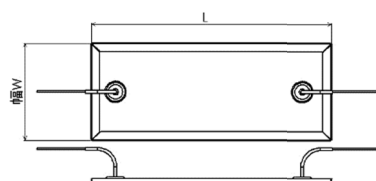
ISO9001
JSAQ2596ISO14001
JSAE1524

CM001

検 討 ・ 見 積 依 頼

20 年 月 日

◆該当する項目に○印を付け、() 内には具体的に記入をお願いします。

P H - 1 型
(片端子 A 型)P H - 2 型
(両端子型)P H - 3 型
(片端子 B 型)P H - 4 型
(端子中央 B 型)P H - 5 型
(端子中央 A 型)P H - 6 型
(リード片出型)P H - 7 型
(リード両出型)

型 式	最小寸法 幅W(mm) × 長さL(mm)	最大寸法 幅W(mm) × 長さL(mm)
PH-1型	50 × 50	900 × 900 形状により製作できない場合があります
PH-2型	30 × 70	
PH-3型	30 × 80	
PH-4型	30 × 80	
PH-5型	50 × 80	
PH-6型	40 × 50	
PH-7型	20 × 60	

・標準ワット密度 3 W/c m^2 。ご使用状況により最大ワット密度は、 4.0 W/c m^2 です。

また、上面を保温する場合には、 2.5 W/c m^2 以下にしてください。

・容量密度は、目安として片面の面積より端子部周囲の面積（約 10 cm^2 ）を除いて算出してください。

※特殊形状の場合、製作可能な場合があります。

詳細につきましては、略図欄に記入の上、お問い合わせください。

1. 型 (PH-1、PH-2、PH-3、PH-4、
PH-5、PH-6、PH-7)

2. 幅 (W = mm)

3. 長さ (L = mm)

4. 材質 (ステンレス鋼、ボンデ鋼板)

5. 電圧 (100V、単相200V、その他 ())

6. 容量 (W)

7. その他の形状

〔略 図〕